MŰSZAKI LEÍRÁS

TORONYHINTA 2

POLIÉSZTER CSÚSZDÁVAL

FLFJ009



FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	487 x 399 x 330 cm
Esési tér	590 x 825 cm
Esési tér (m^2)	39,5 m^2
Esési magasság	150 cm
Ajánlott korcsoport	3-14 év
Felhasználók száma	6 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-2:2018 MSZ EN 1176-3:2018
Járófelület	0,95 m^2
Csúszda beülési magasság	150 cm

FUNKCIÓK

Torony	1 db
Csúszda	1 db
Kötélhálós feljáró	1 db
Fészekhinta	1 db




INKLUZÍV CSÚSZÁS MÁSZÁS INTERAKCIÓ SZEREPJÁTÉK HINTÁZÁS


MŰSZAKI LEÍRÁS

TORONYHINTA 2

POLIÉSZTER CSÚSZDÁVAL

FLFJ009

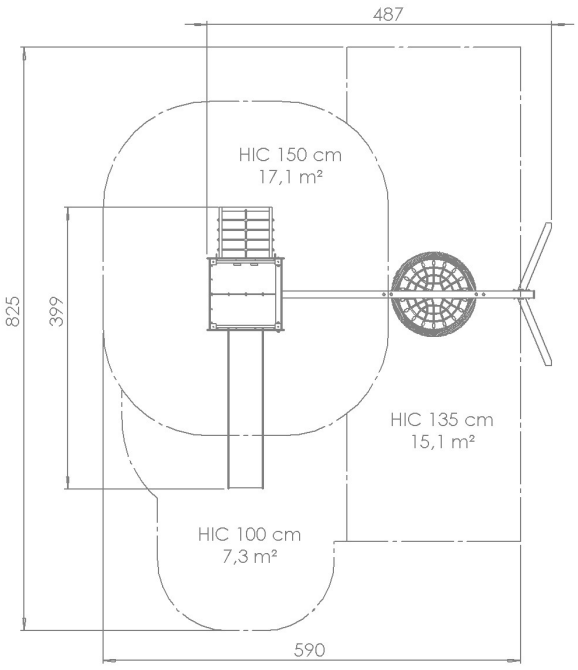


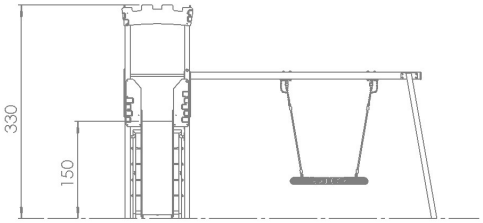

ESÉSI TÉR

HIC 150 cm	17,1 m²
HIC 135 cm	15,1 m²
HIC 100 cm	7,3 m²
Esési tér összesen	39,5 m²

ANYAGHASZNÁLAT



Szerkezet: 80 x 80 mm, S235 szénacél zártszelvény, fedett. Felületkezelés: Tűzihorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Korlátok: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzihorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Oldalfalak, dekorációs elemek: 15 mm, kontúrmart, UV álló HDPE lemez.



Járófelületek: 19 mm, UV álló, csúszásmentes HDPE lemez.



Csúszda: üvegszálerősítésű poliészter, 15 mm, UV álló HDPE lemez oldalfalak.



Kötőelemek, láncok: rozsdamentes.



Fészekhinta: D 120 x 10 cm, D 18 mm fonatolt kötél kialakítás a kereten, ütéselnyelő szivacs betéttel, D 16 mm megerősített fonatolt PP kötél, hálós kialakítású ülőfelület.



Kötelek: acélszál megerősítésű, fonatolt PP kötél, menetes végződés. Műanyag, fröccsöntött PA csomópontok.