



FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	991 x 806 x 366 cm
Esési tér	1273 x 1125 cm
Esési tér (m ²)	109,5 m ²
Esési magasság	150 cm
Ajánlott korcsoport	3-12 év
Felhasználók száma	45 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-3:2018
Járófelület	14,3 m ²
Csúszda beülési magasság	150 cm



FUNKCIÓK

Csúszda	1 db
Csőcsúszda	1 db
Tűzoltócső	1 db
Mászófal	3 db
Alagút	1 db
Láncos gerenda	1 db
Létra	1 db
Ágyú	1 db
Játékpult	2 db
Interaktív játékpult	6 db
Abakusz	1 db
Beszélő cső	2 db
Láncos játékelem	3 db
Torony	4 db



CSÚSZÁS



ELREJTŐZÉS



INTERAKCIÓ



MÁSZÁS



KÚSZÁS



KOOPERÁCIÓ



EGYENSÚLYOZÁS





VIZUÁLIS JÁTÉK



TAKTILIS JÁTÉK




SZEREPIJÁTÉK

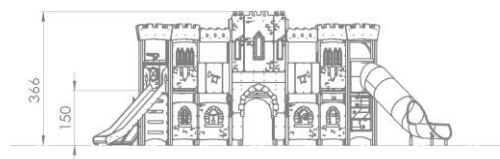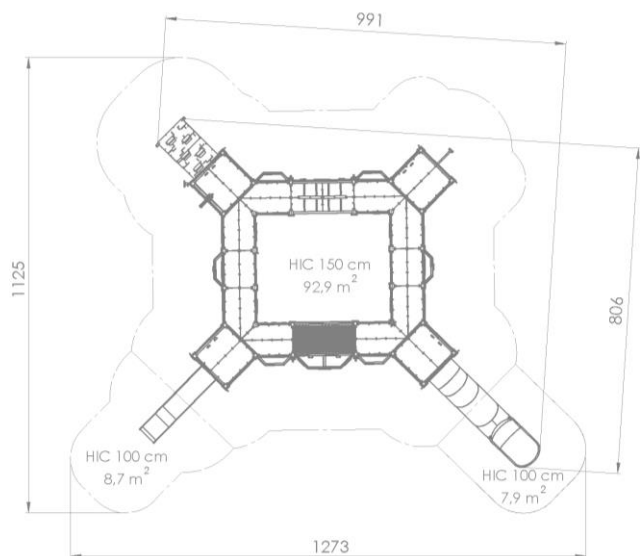

ESÉSI TÉR

HIC 100 cm	16,6 m ²
HIC 150 cm	92,9 m ²
Esési tér összesen	109,5 m ²

ANYAGHASZNÁLAT



Szerkezet: 80 x 80 mm, S235 szénacél zártszelvény, fedett. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Abakusz cső: D 33,7 mm 1.4301 rozsdamentes cső.



Korlátok, létra, tűzoltó-cső: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Oldalfalak, tetők, dekorációs elemek: 15 mm, kontúrmart, UV álló HDPE lemez.



Járófelületek: 19 mm, UV álló, csúszásmentes HDPE lemez.




Csúszda: rozsdamentes csúszófelület, 15 mm, UV álló HDPE lemez oldalfalak.



Csőcsúszda: rozsdamentes acél.



Kötőelemek, láncok: rozsdamentes.



Alagút: műanyag (PP D 600 SN8) korrugált cső.