


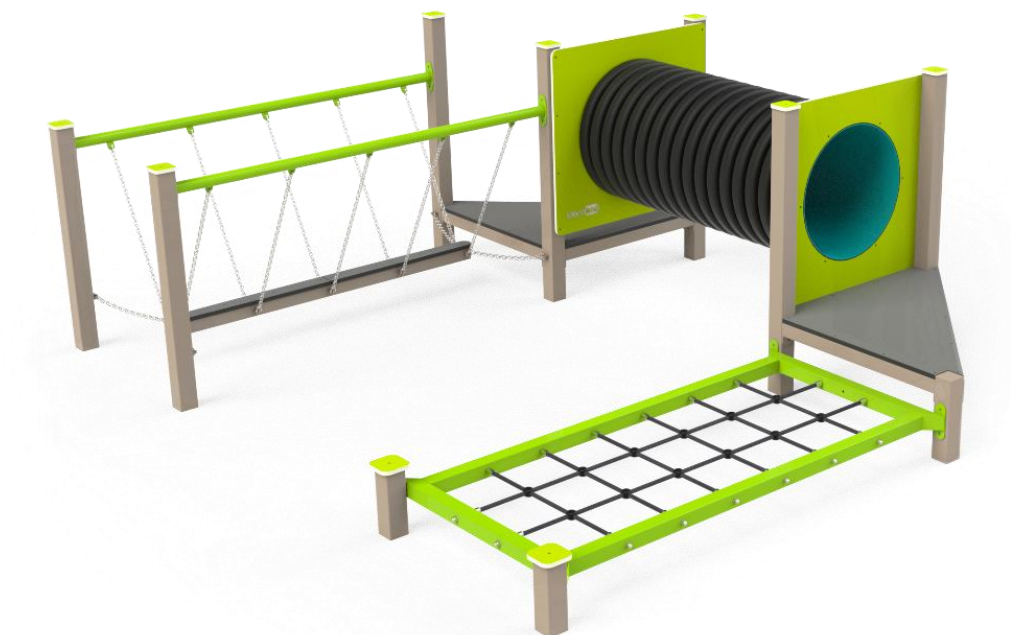

FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	343 x 300 x 126 cm
Esési tér	643 x 600 cm
Esési tér (m ²)	36,7 m ²
Esési magasság	49 cm
Ajánlott korcsoport	2-10 év
Felhasználók száma	6 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024
Járófelület	1,22 m ²

FUNKCIÓK

Kötélháló	1 db
Alagút	1 db
Láncos gerenda	1db



EGYENSÚLYOZÁS



ELREJTŐZÉS





INTERAKCIÓ



KÚSZÁS




MÁSZÁS

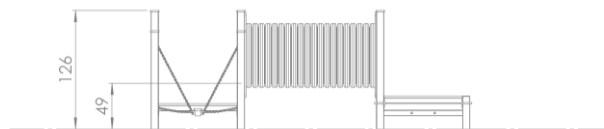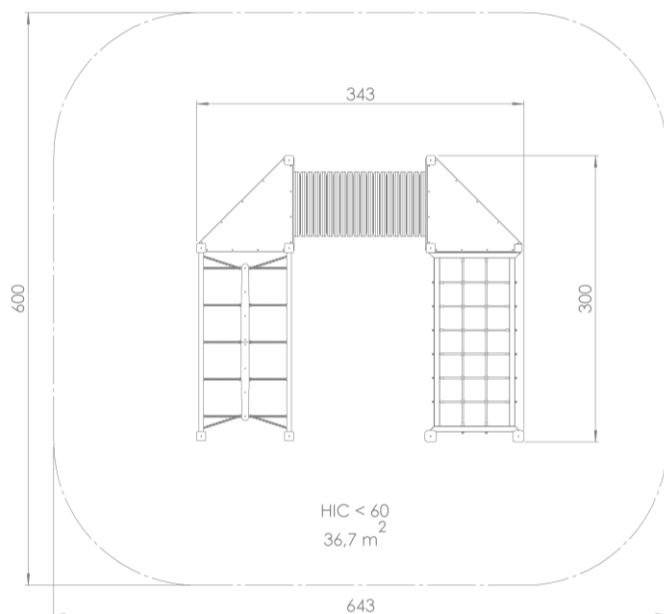

ESÉSI TÉR

HIC <60 cm	36,7 m ²
Esési tér összesen	36,7 m ²

ANYAGHASZNÁLAT



Szerkezet: 80 x 80 mm, S235 szénacél zártszelvény, fedett. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).




Korlátok: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Járófelületek: 19 mm, UV álló, csúszásmentes HDPE lemez.



Oldalfalak, tetők: 15 mm, kontúrmart, UV álló HDPE lemez.



Alagút: műanyag (PP D 600 SN8) korrugált cső.



Kötőelemek, láncok: rozsdamentes.



Kötelek: acélszál megerősítésű, fonatolt PP kötél, menetes végződés. Műanyag, fröccsöntött PA csomópontok.

