






FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	624 x 624 x 352 cm
Esési tér	919 x 727 cm
Esési tér (m ²)	40,09 m ²
Esési magasság	222 cm
Testmagasság	min. 140 cm
Felhasználók száma	8 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 16630:2015

IZOMCSOPORTOK

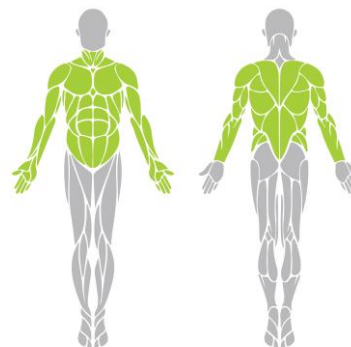

MŰSZAKI LEÍRÁS FEDETT TORNAPÁLYA FLTE112

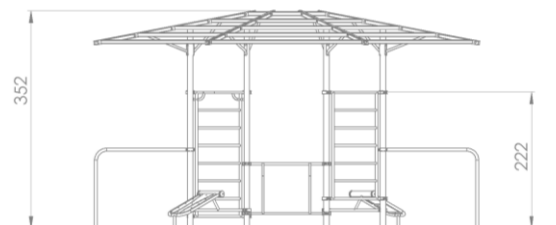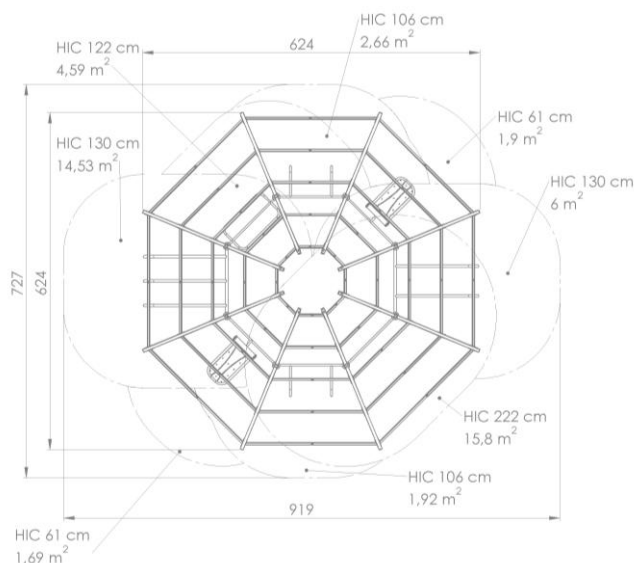

ANYAGHASZNÁLAT



Szerkezet: D 88,9 mm, S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként). Műanyag (PA6) kupakkal fedett.



Rögzítés: panelek, korlátok - hegesztett fém csőbilincs (Q235). Szerkezet: D 88,9 mm S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).




Szerkezet: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).




Kötőelemek: horganyzott és/vagy rozsdamentes



Csomópontok: 15 mm, kontúrmart, UV álló HDPE lemez.



Szerkezet: 60 x 40/ 60 x 60 mm, S235 szénacél zárt-szelvény, fedett. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Tető: 10 mm vastag, UV álló, üregkamrás polikarbonát lemez