

MŰSZAKI LEÍRÁS
TORONYHINTA 2 – POLIÉSZTER CSÚSZDÁVAL
FLFJ009P

faberland



FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	487 x 399 x 330 cm
Esési tér	592 x 824 cm
Esési tér (m ²)	39,8 m ²
Esési magasság	150 cm
Ajánlott korcsoport	3-14 év
Felhasználók száma	6 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-2:2018 MSZ EN 1176-3:2018
Járófelület	0,95 m ²
Csúszda beülési magasság	150 cm

FUNKCIÓK

Torony	1 db
Csúszda	1 db
Kötélhálós feljáró	1 db
Fészekhinta	1 db



INKLUZÍV



CSÚSZÁS



MÁSZÁS



INTERAKCIÓ





SZEREPIJÁTÉK



HINTÁZÁS

MŰSZAKI LEÍRÁS
TORONYHINTA 2 – POLIÉSZTER CSÚSZDÁVAL
FLFJ009P


faber land

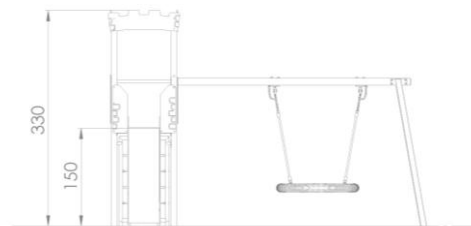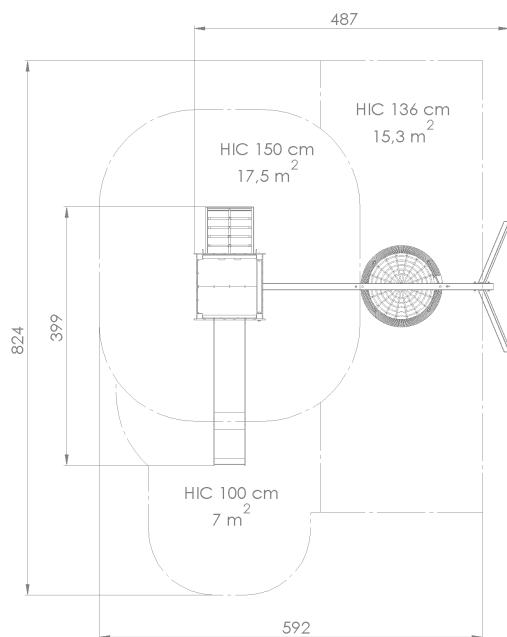

ESÉSI TÉR

HIC 150 cm	17,5 m ²
HIC 136 cm	15,3 m ²
HIC 100 cm	7 m ²
Esési tér összesen	39,8 m ²

ANYAGHASZNÁLAT



Szerkezet: 80 x 80 mm, S235 szénacél zártszelvény, fedett. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Korlátok: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Oldalfalak, dekorációs elemek: 15 mm, kontúr-mart, UV álló HDPE lemez.



Járófelületek: 19 mm, UV álló, csúszásmentes HDPE lemez.



Csúszda: üvegszál erősítésű poliészter, 15 mm, UV álló HDPE lemez oldalfalak.



Kötőelemek, láncok: rozsdamentes.



Fészekhinta: D120 x 12 cm, D18 mm fonatolt kötél kialakítás a kereten, ütésznyelő szivacs betéttel, D16 mm megerősített fonatolt PP kötél, hálós kialakítású ülőfelület.



Kötelek: acélszál megerősítésű, fonatolt PP kötél, menetes végződés. Műanyag, fröccsöntött PA csomópontok.