

MŰSZAKI LEÍRÁS
KÖTÉLHÁLÓS KOMBINÁLT NÉGYTORNYÚ VÁR –
POLIÉSZTER CSÚSZDÁVAL
FLFJ027P

faber land



FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	575x 422 x 325 cm
Esési tér	742 x 925 cm
Esési tér (m ²)	50,6 m ²
Esési magasság	222 cm
Ajánlott korcsoport	3-14 év
Felhasználók száma	20 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-3:2018
Járófelület	3,5 m ²
Csúszda beülési magasság	150 cm

FUNKCIÓK

Torony	4 db
Csúszda	1 db
Kötélhálós feljáró	2 db
Mászóköves feljáró	2 db
Mászófal	1 db
Láncos híd	1 db
Ferde láncos gerenda	1 db
Tűzoltócső	1 db
Vízszintes létra	1 db
Játékpult	1 db



CSÚSZÁS



EGYENSÚLYOZÁS



ELREJTŐZÉS



INTERAKCIÓ



LÓGÁS



MÁSZÁS



PIHENŐPONT




TAKTILIS JÁTÉK



VIZUÁLIS JÁTÉK


MŰSZAKI LEÍRÁS
KÖTÉLHÁLÓS KOMBINÁLT NÉGYTORNYÚ VÁR –
POLIÉSZTER CSÚSZDÁVAL
FLFJ027P

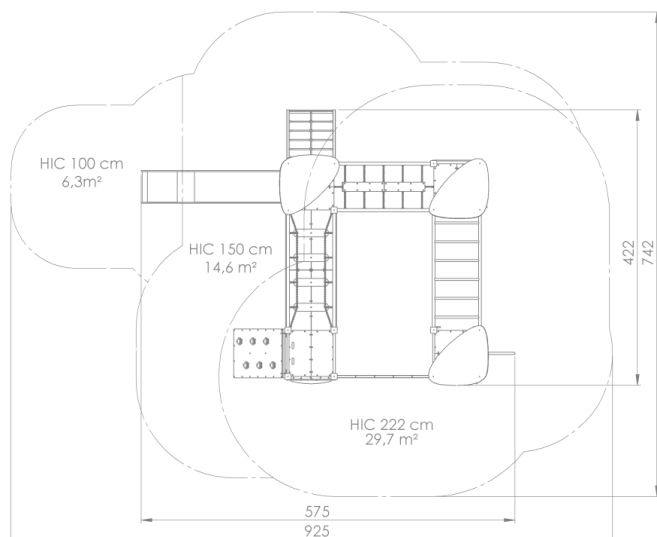

ESÉSI TÉR

HIC 222 cm	29,7 m ²
HIC 150 cm	14,6 m ²
HIC 100 cm	6,3 m ²
Esési tér összesen	50,6 m ²

ANYAGHASZNÁLAT



Szerkezet: 80 x 80/ 40 x 20 mm, S235 szénacél zártszelvény, fedett. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Korlátok, létrák, tűzoltó-csővek: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Oldalfalak, tetők, dekorációs elemek: 15 mm, kontúrmart, UV álló HDPE lemez.



Járófelületek: 19 mm, UV álló, csúszásmentes HDPE lemez.



Csúszda: üvegszálerősítésű poliészter csúszófelület, 15 mm, UV álló HDPE lemez oldalfalak.



Kötelek: acélszál megerősítésű, fonatolt PP kötél, menetes végződés. Műanyag, fröccsöntött PA csomópontok.



Kötőelemek, láncok: rozsdamentes.