






FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	247 x 63 x 208-258 cm
Biztonsági tér	542 x 363 cm
Biztonsági tér (m ²)	19,6 m ²
Esési magasság	100-150 cm
Testmagasság	min. 140 cm
Felhasználók száma	1 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 16630:2015

IZOMCSOPORTOK

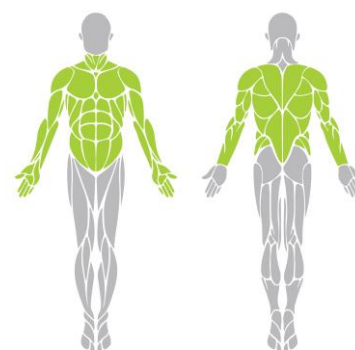

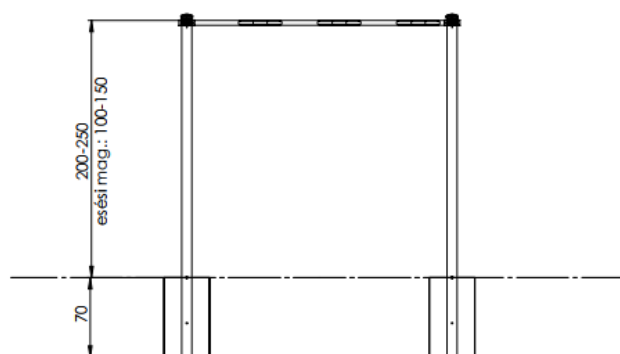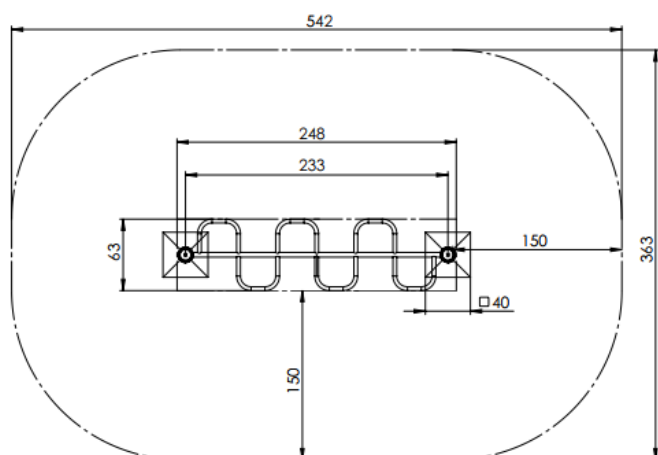

ANYAGHASZNÁLAT




Szerkezet: D 88,9 mm, S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként). Műanyag (PA6) kupakkal fedett.



Korlátok, létrák, tűzoltócsövek, fémszerkezet: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Kötőelemek: horganyzott és/vagy rozsdamentes



Rögzítés: panelek, korlátok -
hegesztett fém csőbilincs
(Q235). Szerkezet: D 88,9 mm,
S235 szénacél cső. Felületke-
zelés: Tűzihorganyzott, 2 réteg
PE porfestés (60-70 µm réte-
genként).