





FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	143 x 43 x 208-258 cm
Biztonsági tér	438 x 344 cm
Biztonsági tér (m ²)	15,06 m ²
Esési magasság	100-150 cm
Testmagasság	min. 140 cm
Felhasználók száma	1 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 16630:2015

IZOMCSOPORTOK

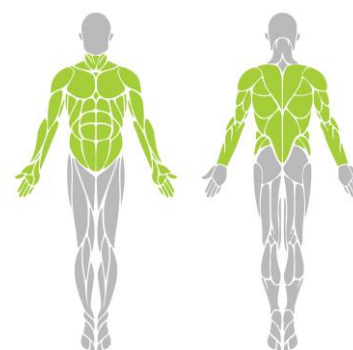

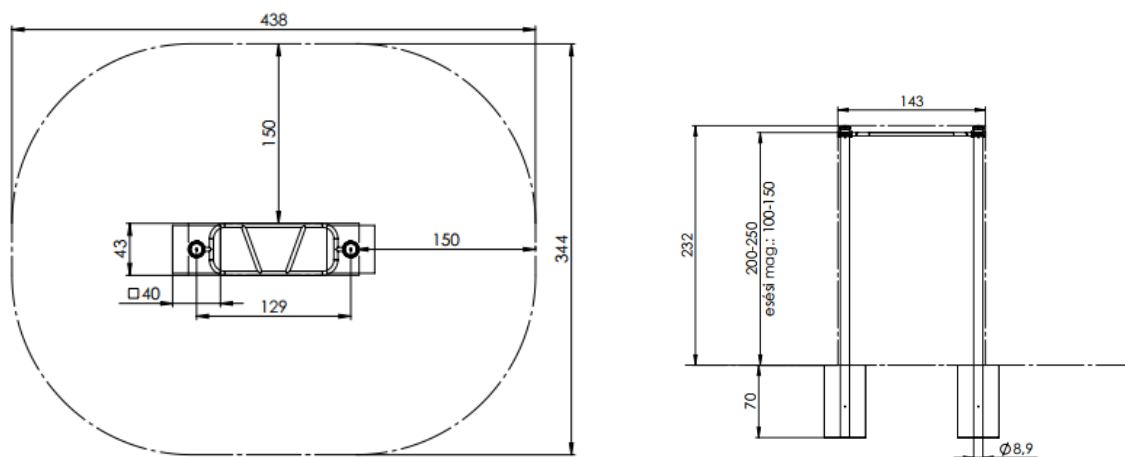

ANYAGHASZNÁLAT




Szerkezet: D 88,9 mm, S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzihorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként). Műanyag (PA6) kupakkal fedett.



Kötőelemek: horganyzott és/vagy rozsdamentes



Korlátok, létrák, tűzoltócsövek, fémszerkezet: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzihorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Rögzítés: panelek, korlátok - hegesztett fém csőbilincs (Q235). Szerkezet: D 88,9 mm, S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzihorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).