






FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	289 x 143 x 230-250 cm
Biztonsági tér	589 x 443 cm
Biztonsági tér (m ²)	26,09 m ²
Esési magasság	130-150 cm
Testmagasság	min. 140 cm
Felhasználók száma	1 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 16630:2015

IZOMCSOPORTOK

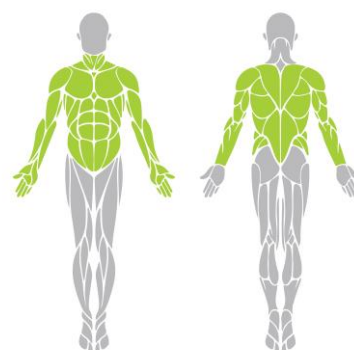

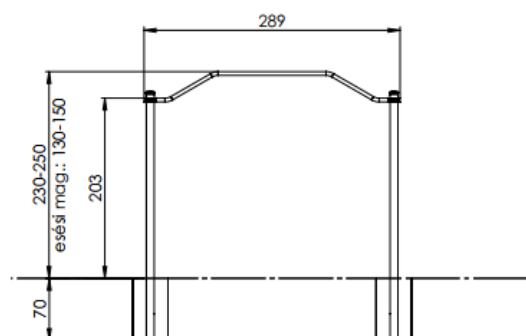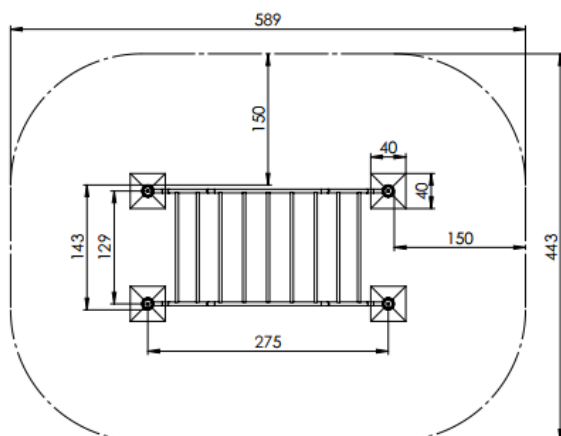

ANYAGHASZNÁLAT




Szerkezet: D 88,9 mm, S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként). Műanyag (PA6) kupakkal fedett.



Kötőelemek: horganyzott és/vagy rozsdamentes



Korlátok, létrák, tűzoltócsövek, fémszerkezet: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Rögzítés: panelek, korlátok - hegesztett fém csőbilincs (Q235). Szerkezet: D 88,9 mm, S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).