






FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	194 x 131 x 132 cm
Biztonsági tér	498 x 432 cm
Biztonsági tér (m ²)	21,5 m ²
Esési magasság	73 cm
Testmagasság	min. 140 cm
Felhasználók száma	2 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 16630:2015

IZOMCSOPORTOK

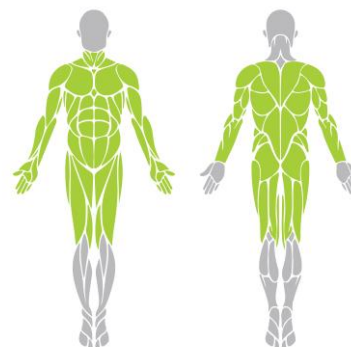


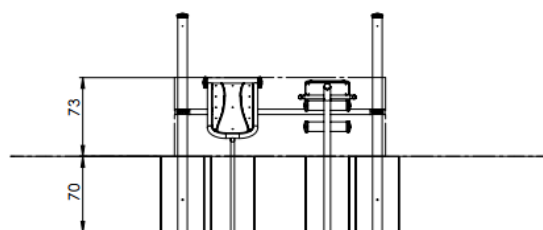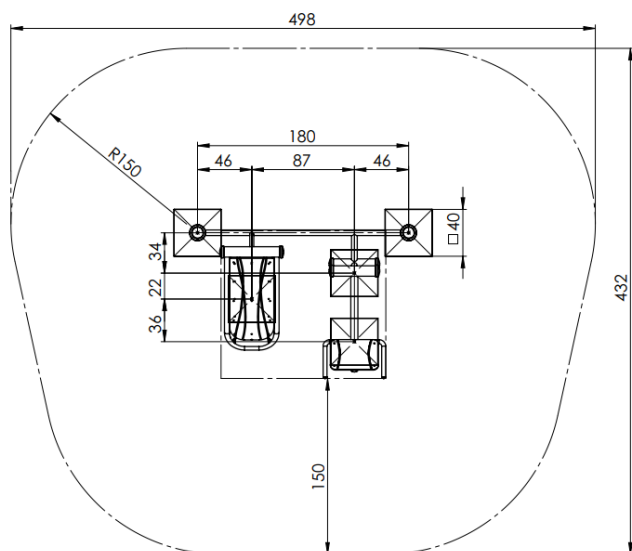

ANYAGHASZNÁLAT



Szerkezet: D 88,9 mm, S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzihorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként). Műanyag (PA6) kupakkal fedett.



Rögzítés: panelek, korlátok - hegesztett fém csőbilincs (Q235). Szerkezet: D 88,9 mm S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzihorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Fémszerkezet: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzihorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Kötőelemek: horganyzott és/vagy rozsdamentes



Fekvőfelület: 15 mm, kontúrmart, UV álló HDPE lemez.