




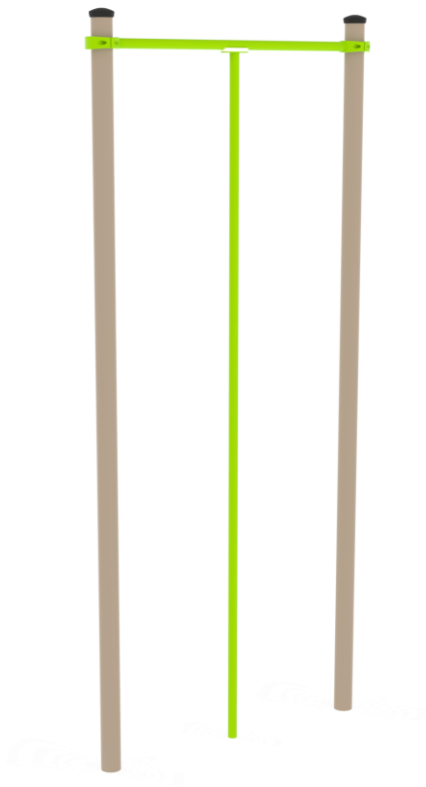


FŐ PARAMÉTEREK

Eszköz mérete	143 x 14 x 322 cm
Biztonsági tér	509 x 394 cm
Biztonsági tér (m ²)	16,9 m ²
Esési magasság	210 cm
Testmagasság	min. 140 cm
Felhasználók száma	1 fő
Szabványnak megfelel	MSZ EN 16630:2015

IZOMCSOPORTOK




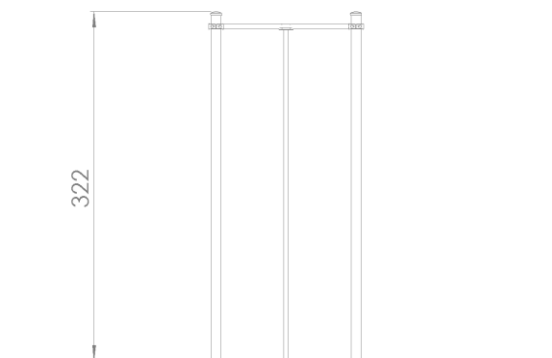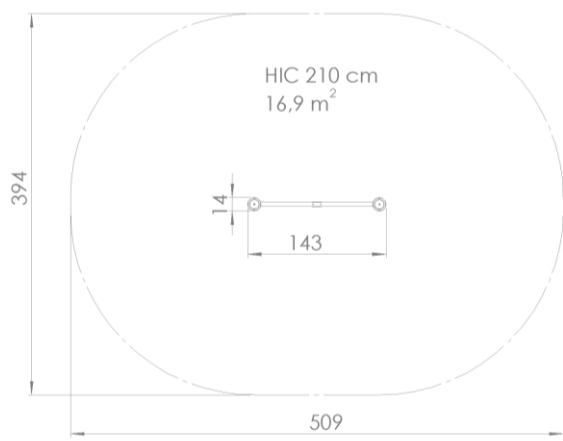

ANYAGHASZNÁLAT



Szerkezet: D 88,9 mm, S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként). Műanyag (PA6) kupakkal fedett.



Rögzítés: panelek, korlátok - hegesztett fém csőbilincs (Q235). Szerkezet: D 88,9 mm, S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Fémszerkezet: S235 szénacél cső. Felületkezelés: Tűzhorganyzott, 2 réteg PE porfestés (60-70 µm rétegenként).



Kötőelemek: horganyzott és/vagy rozsdamentes



Csomópontok: 15 mm, kontúrmart, UV álló HDPE lemez.